



MIJN CONDITIEMETING MJOP - NEN2767

CONDITIEMETING & MJOP RAPPORT

VvE Kinderdijkstraat 57-63

Amsterdam

Meerjarenonderhoudsplan

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam

Kinderdijkstraat 57 - 63

Amsterdam



Inhoudsopgave

- **Inleiding**
- **Algemene Objectgegevens**
- **Elementenoverzicht**
- **NEN 2767 - Bevindingen**
- **Overzicht 10 - jarenplan (Gedetailleerd)**
- **Overzicht 10 - jarenplan (Hoofdgroepen)**

Inleiding

Iedere organisatie die vastgoed beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw c.q. object (van kleine tot grote, oude of nieuwe) benodigd na verloop van tijd onderhoud.

Veel voorkomend dat onderhoud pas uitgevoerd wordt als er zichtbaar verval aan het elementen is, hiermee vergroot je de kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde elementen.

Bij planmatig onderhoud gaat de methodiek uit van een theoretische cyclus in combinatie met een frequente inspectie. Op deze wijze wordt het periodieke onderhoudsbehoeftemoment bepaald.

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische (kwaliteit c.q. staat van onderhoud) van het object. Het betreft een visuele inspectie, het object is onafhankelijk beoordeeld aan de hand van de huidige geldende technische normeringen op inzicht van wet- en, regelgeving in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object.

Technische staat

De beoordeling van de bouwkundige- en installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

1. De (kwaliteit c.q. staat van onderhoud) van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt visueel bekeken of er in een bouwdeel gebreken of constructiefouten zijn te signaleren.
2. De mate waarin het verouderingsproces op (gebouw, - elementen c.q. bouwdelen) de kwaliteit degradeert.

Het oordeel is gebaseerd op visuele inspecties:

Onderdelen van het object die niet of gedeeltelijk controleerbaar zijn, worden ingeschat op basis van hun ouderdom en de voor de desbetreffende bouwdelen normaal gelende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties c.q. transport (bijvoorbeeld liften, riolering e.d.).

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Code

Code 20211163

Object

Naam VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam

Aantal eenheden 12

Adres Kinderdijkstraat 57 - 63

Postcode 1079 GD

Plaats Amsterdam

Inspecteur Sebastian Reimann

Inspectiedatum 10-11-2021

Opdrachtgever

Naam VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam

Technisch

Ligging van het object Stedelijk

Bouwjaar 1936

Financieel

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

Algemene Objectgegevens

Overige

Opmerkingen eigenaar

OMSCHRIJVING OPDRACHT:

In opdracht van VvE Kinderdijkstraat 57-63 te Amsterdam is een nieuwe MJOP opgesteld.

UITGANGSPUNTEN MJOP

Het object bestaat uit 12 appartementen. Het bouwjaar is volgens BAG viewer 1936.

Het object verkeert over het algemeen in redelijke staat.

Het buiten schilderwerk van de voorgevel is in 2021 uitgevoerd. De VvE is voornemens om het buiten schilderwerk van de achtergevel in 2023 uit te laten voeren.

De dakbedekking van het hoge en lage dak is eveneens in 2021 vernieuwd (vervangen).

Gezien de leeftijd van het object kan niet worden uitgesloten dat er verouderde leidingen in de kruipruimte muren en/of schachten aanwezig zijn: (gietijzeren riolering, aanwezig), (loden aan- en afvoerleidingen, stalen gasleidingen, stalen buizen met canvas elektriciteitsdraad, deze elementen zijn mogelijk aanwezig).

De inventarisatie van de onderhoud behoevende elementen en uittrekken van de hoeveelheden is ter plaatse opgenomen.

GEBREKEN/ AANDACHTSPUNTEN

Bij de inspectie zijn een aantal gebreken en/of onjuistheden geconstateerd die extra aandacht nodig hebben. Deze zijn hieronder nader omschreven:

- Gevelconstructie metselwerk

Bij de balkons zijn op diverse plekken scheuren geconstateerd. Ook zitten enkele metselstenen los. Er wordt geadviseerd om deze te herstellen.

- Schilderwerk

Het buiten schilderwerk van de achtergevel verkeert in matige staat. Op diverse plekken en onderdelen is afbladderen van het schilderwerk geconstateerd. Er wordt geadviseerd om het schilderwerk op korte termijn uit te voeren om vervolgschade te voorkomen.

- Schoorsteen metselwerk

Het voegwerk van de schoorstenen verkeert in matige staat, op meerdere plekken is uitgespoeld voegwerk geconstateerd. Er wordt geadviseerd om het voegwerk (plaatselijk) op korte termijn te herstellen.

- Interieur algemene opgangen

Het binnen schilderwerk van de algemene opgangen van nr. 59 en 63 verkeert over het algemeen in matige staat o.a. afbladderen van het schilderwerk en diverse beschadigingen (gebruiksschade). Ook is de binnen afwerking sterk gedateerd en verouderd. Om vervolgschade te voorkomen en bevordering van het esthetisch deel, wordt geadviseerd om o.a. het schilderwerk (binnen afwerking) op korte termijn uit te voeren.

- Riolering/ schachten "leidingen c.q. appendages":

De standleiding c.q. leidingen en schachten is het niet uitgesloten dat deze benoemde elementen nog aanwezig zijn: (gietijzeren riolering, aanwezig), (loden aan- en afvoerleidingen, stalen gasleidingen, stalen buizen met canvas elektriciteitsdraad, mogelijk aanwezig). Een deel van deze leidingen is reeds vervangen naar PVC.

Door deze constatering is er specialistisch onderzoek en camera inspecties opgenomen voor 2022. Tevens is een renovatie-/ onderhoudsbudget opgenomen voor het vervangen van de hierboven genoemde mogelijke nog aanwezige elementen.

NOOT:

Woning Kinderdijkstraat 59-1 heeft nog een oude geiser, volgens de huurder sinds 1980. Er wordt geadviseerd om deze door de eigenaar te laten vervangen. Deze kosten zijn voor rekening van de betreffende woningeigenaar en daarom niet opgenomen in de MJOP van de VvE.

PLANNING:

De onderhoudsactiviteiten zijn zoveel mogelijk geclusterd. Met andere woorden de onderhoudsactiviteiten zijn waar mogelijk afgestemd op één van de grote planmatige onderhoudsactiviteiten als schilderwerk, gevelherstel en dak werkzaamheden.

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Algemene Objectgegevens

Weersgesteldheid

Licht bewolkt

Elementenoverzicht

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam

Kinderdijkstraat 57 - 63
1079 GD Amsterdam

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
2110	Gevelconstructie metselwerk	Achtergevel	131,00 m2	3
2110	Gevelconstructie metselwerk	Bergingen	28,20 m2	3
2110	Gevelconstructie metselwerk	Voorgevel	144,00 m2	4
2120	Hijsbalk staal	Voorgevel	4,00 st	9
23	Vloeren			
2322	Balkonconstructie beton met stalen dragers	Balkons achtergevel	48,00 m2	2
27	Daken			
2710	Overstek hout	Voorgevel	19,20 m2	2
2716	Boeiboord hout	Achtergevel	24,00 m1	2
2716	Boeiboord hout	Voorgevel	12,00 m1	2
31	Buitenwandopeningen			
3120	Raamdorpel hout	Achtergevel	15,60 m1	2
3120	Raamdorpel hout	Voorgevel	58,80 m1	2
3120	Kozijn buiten hardhout	Achtergevel	150,12 m2	2
3120	Kozijn buiten hardhout	Achtergevel uitbouw	11,04 m2	1
3120	Kozijn buiten hardhout	Bergingen	26,52 m2	2
3120	Kozijn buiten hardhout	Voorgevel	152,76 m2	2
3120	Blankglas enkel	Achtergevel	28,40 m2	2
3120	Blankglas enkel	Bergingen	8,00 m2	2
3120	Blankglas enkel	Voorgevel	34,40 m2	2
3120	Blankglas dubbel	Achtergevel	31,20 m2	2
3120	Blankglas dubbel	Achtergevel uitbouw	7,40 m2	1
3120	Blankglas dubbel	Voorgevel	32,80 m2	2
3120	Glas-in-lood ruitjes enkel	Voorgevel	26,40 m2	2
3131	Bergingsdeur hout	Bergingen	8,00 st	2
3131	Buitendeur hout	Achtergevel begane grond	20,00 st	2
3131	Buitendeur hout	Achtergevel uitbouw	4,00 st	1
3131	Balkondeur hout	Balkons achtergevel	18,00 st	2
3131	Balkondeur hout	Balkons voorgevel	8,00 st	2

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
3131	Entree deur hout	Voorgevel	8,00 st	2
34	Balustrades en leuningen			
3410	Balustrade afdekking beton	Balkons voorgevel	12,00 m1	2
3410	Balkonscherm hout	Balkons achtergevel	12,00 st	3
3410	Balkonkast zachthout	Balkons achtergevel	12,00 st	3
37	Dakopeningen			
3720	Dakluik kunststof	Dak	3,00 m2	2
3720	Lichtstraat (draad)glas	Dak	4,00 st	3
3721	Lichtkoepel kunststof	Dak	2,00 st	2
41	Buitenwandafwerkingen			
4111	Gevelafwerking voegwerk verdiept	Bergingen	131,00 m2	3
4111	Gevelafwerking voegwerk verdiept	Voorgevel	144,00 m2	3
4111	Gevelafwerking voegwerk geknipt	Achtergevel	28,20 m2	3
45	Plafondafwerkingen			
4510	Buitenplafond hout	Balkons achtergevel	24,00 m2	3
46	Schilderwerk			
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Achtergevel	48,00 m1	3
4621	Buitenschilderwerk overstek hout dekkend	Voorgevel	19,20 m2	1
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Voorgevel	24,00 m1	1
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Achtergevel begane grond	20,00 st	3
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Achtergevel begane grond	20,00 st	3
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Achtergevel uitbouw	4,00 st	2
4621	Buitenschilderwerk balkondeur hout dekkend	Balkons achtergevel	18,00 st	3
4621	Buitenschilderwerk balkondeur hout dekkend	Balkons voorgevel	8,00 st	1
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Bergingen	8,00 st	3
4621	Buitenschilderwerk deur hout transparant	Voorgevel	8,00 st	1
4622	Buitenschilderwerk balkonscherm hout dekkend	Balkons achtergevel	12,00 st	2
4622	Buitenschilderwerk balkonkast hout dekkend	Balkons achtergevel	12,00 st	3
4622	Binnenschilderwerk totaal renovatie	Algemene opgang 57	1,00 pst	2
4622	Binnenschilderwerk totaal renovatie	Algemene opgang 59	1,00 pst	3

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
4622	Binnenschilderwerk totaal renovatie	Algemene opgang 61	1,00 pst	4
4622	Binnenschilderwerk totaal renovatie	Algemene opgang 63	1,00 pst	3
4623	Buitenschilderwerk balkonvloer coating	Balkons achtergevel	48,00 m2	3
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	Achtergevel	150,12 m2	3
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	Achtergevel uitbouw	26,52 m2	3
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	Bergingen	26,52 m2	3
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	Voorgevel	152,76 m2	1
4634	Buitenschilderwerk hek hout dekkend	Balkons achtergevel	48,00 m2	3
4645	Buitenschilderwerk plafond hout dekkend	Balkons achtergevel	24,00 m2	3
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond	Balkons achtergevel	42,00 m2	3
47	Dakafwerkingen			
4711	Dakbedekking bitumen	Bergingen	61,56 m2	3
4711	Dakbedekking bitumen ballast	Hoge dak	292,80 m2	1
4711	Dakbedekking bitumen ballast	Lage dak	31,20 m2	1
4711	Loodslabben plat dak	Lage dak	24,00 m1	3
51	Warmteopwekking			
5114	Loodslab/loket schoorsteen	Hoge dak	28,00 m1	3
5124	Schoorsteen metselwerk	Hoge dak	10,00 st	3
5124	Schoorsteenpotten keramisch	Hoge dak	23,00 st	3
5124	Rookgasdakdoorvoer metaal plat	Berging huisnr 57	1,00 st	2
5124	Rookgasdakdoorvoer metaal plat	Hoge dak	5,00 st	3
52	Afvoeren			
5211	Hemelwaterafvoer pvc	Achtergevel	27,60 m1	3
5231	Riolering c.q. Standleidingen	Binnenriolering c.q. leidingen	1,00 pst	8
5231	Leidingen c.q. schacht rookgas afvoer	Schachten	1,00 pst	8
57	Luchtbehandeling			
5710	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Berging huisnr 57	1,00 st	2
5710	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Hoge dak	14,00 st	2
63	Verlichting			
6311	Elektra armaturen binnenlamp	Algemene opgangen	11,00 st	3

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
6311	Elektra armaturen buiten TL	Entree algemene opgang	3,00 st	3
64	Communicatie			
6411	Deuropener	Entree algemene opgang	4,00 st	4
6422	Deurmeldinstallatie	Entree algemene opgang	4,00 st	3
99	Algemeen			
9999	Herinspectie adviesbureau		1,00 pst	0
9999	Rolsteiger tot 12 meter hoog		1,00 pst	
9999	Onderhoud onvoorzien		1,00 pst	0
9999	Post houtrot herstel		1,00 pst	

Bevindingen NEN 2767

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam

Kinderdijkstraat 57 - 63
 1079 GD Amsterdam

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 14-11-2021

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Conditie 4

2110 Gevelconstructie metselwerk


Voorgevel

B2EC02 Scheurvorming

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	3	4	Technische vervolgschade - matig effect Toename klachtenonderhoud - matig effect Beleving & Esthetica - ernstig effect

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 3.000

Bij de balkons van 57, 61 en 63 is scheurvorming aanwezig en ook zitten er wat metselstenen los.





4622 Binnenschilderwerk totaal renovatie

Algemene opgang 61

B11EM05 Verouderd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	3	4	

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk totaal inclusief vervangen vloerafwerking		1,00 pst	€ 8.500



20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Conditie 4

6411 Deuropener

Entree algemene opgang

E13EW02 Defect

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	4	4	

Activiteit:	2022	Hvh	Totaal
Vervangen deuropener en herstellen slot		1,00 st	€ 350

Bij 59 is de deuropener defect en ook sluit het slot slecht men moet erg hard trekken om hem in het slot te krijgen



Conditie 3

4621 Buitenschilderwerk boeiiboord hout dekkend

Achtergevel

B11EM05 Afbladderen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	

Activiteit:	2023	Hvh	Totaal
Groot schilderwerk boeiiboord hout dekkend		14,00 m2	€ 793

Het schilderwerk is aan de onderzijde op 1 punt aan het afbladderen. Waarschijnlijk is dat door een lekkage gekomen van de oude dakbedekking.



4621 Buitenschilderwerk deur hout dekkend

Bergingen

B11EM05 Afbladderen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	

Activiteit:	Hvh
Groot schilderwerk deur hout dekkend	1,00 m2

Bij huisnr57 is het schilderwerk van de deur aan het afbladderen.



20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Conditie 3

4622 Buitenschilderwerk balkonkast hout dekkend

Balkons achtergevel

B11EM05 Afbladderen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	

Activiteit: Hvh
Groot schilderwerk balkonkast hout dekkend 1,00 st
Bij 63 huis is het schilderwerk ernstig aan het afbladderen.




4622 Binnenschilderwerk totaal renovatie

Algemene opgang 59

B11EM05 Afbladderen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	

Activiteit: 2022 Hvh Totaal
Herstellen 1,00 pst € 750
Op een aantal plekken is het schilderwerk van de wanden beschadigd.

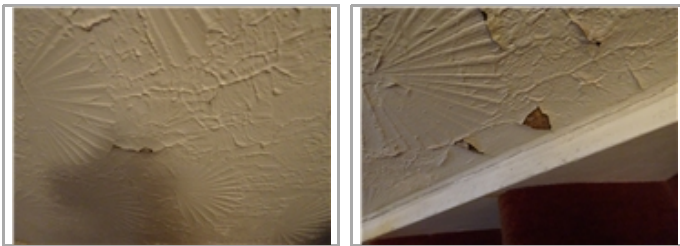

4622 Binnenschilderwerk totaal renovatie

Algemene opgang 63

B11EM05 Afbladderen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	

Activiteit: 2022 Hvh Totaal
Herstellen 1,00 pst € 500



20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Conditie 3

4623 Buitenschilderwerk balkonvloer coating

Balkons achtergevel

B11GA05 Vuil, aanslag, verkleuring

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Beleving & Esthetica - gering effect

Activiteit:

Herstellen



5124 Schoorsteen metselwerk

Hoge dak

B8EC01 Uitgespoeld/afwezig voegwerk

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	

Activiteit:

2022

Hvh

Totaal

Herstellen

1,00 pst

€ 1.500

Bij diverse schoorstenen is het voegwerk deels uitgespoeld.



5124 Rookgasdakdoorvoer metaal plat

Hoge dak

B2EC02 Ontbrekend onderdeel

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	

Activiteit:

2022

Hvh

Totaal

Herstellen

1,00 pst

€ 250

Bij een rookgasdoorvoer ontbreekt het regenkapje.



Totaal object € 15.643

BTW € 3.285

Totaal inclusief BTW € 18.928

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam

Kinderdijkstraat 57 - 63
1079 GD Amsterdam

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW

De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2022).

Printdatum: 14-11-2021

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
21 Buitenwanden																
2110	Gevelconstructie metselwerk	Voorgevel														
■	Herstellen	Scheurvorming	1,00	pst	2022	€ 3.000										€ 3.000
2120	Hijsbalk staal	Voorgevel														
	Periodieke keuring hijs / hanebalk		4,00	pst	2022	7	€ 1.000						€ 1.000			€ 2.000
						€ 4.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 5.000
46 Schilderwerk																
4621	Buitenschilderwerk overstek hout dekkend	Voorgevel														
	Groot schilderwerk overstek hout dekkend		19,20	m2	2027	6					€ 1.087					€ 1.087
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Voorgevel														
	Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend		24,00	m1	2027	6					€ 1.359					€ 1.359
4621	Buitenschilderwerk boeiboord hout dekkend	Achtergevel														
■	Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend	Afbladderen	14,00	m2	2023		€ 793									€ 793
	Groot schilderwerk boeiboord hout dekkend		48,00	m1	2029	6							€ 2.718			€ 2.718
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Achtergevel begane grond														
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		20,00	st	2023	6	€ 2.065						€ 2.065			€ 4.129
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Bergingen														
	Groot schilderwerk deur hout dekkend		8,00	st	2023	6	€ 826						€ 826			€ 1.652
4621	Buitenschilderwerk balkondeur hout dekkend	Balkons voorgevel														
	Groot schilderwerk balkondeur hout dekkend		8,00	st	2027	6					€ 746					€ 746
4621	Buitenschilderwerk balkondeur hout dekkend	Balkons achtergevel														
	Groot schilderwerk balkondeur hout dekkend		18,00	st	2023	6	€ 1.678						€ 1.678			€ 3.356
4621	Buitenschilderwerk deur hout transparant	Voorgevel														

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
	Groot schilderwerk deur hout transparant	8,00	st	2027	6						€ 758					€ 758
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Achtergevel begane grond														
	Groot schilderwerk deur hout dekkend	20,00	st	2023	6		€ 2.065						€ 2.065			€ 4.129
4621	Buitenschilderwerk deur hout dekkend	Achtergevel uitbouw														
	Groot schilderwerk deur hout dekkend	4,00	st	2027	6						€ 413					€ 413
4622	Buitenschilderwerk balkonkast hout dekkend	Balkons achtergevel														
	Groot schilderwerk balkonkast hout dekkend	12,00	st	2023	6		€ 1.912						€ 1.912			€ 3.823
4622	Buitenschilderwerk balkonscherm hout dekkend	Balkons achtergevel														
	Groot schilderwerk balkonscherm hout dekkend	12,00	st	2029	12								€ 1.912			€ 1.912
4622	Binnenschilderwerk totaal renovatie	Algemene opgang 59														
■	Herstellen	Afbladderen	1,00	pst	2022		€ 750									€ 750
	Groot schilderwerk totaal inclusief vervangen vloerafwerking	1,00	pst	2028	18							€ 7.110				€ 7.110
4622	Binnenschilderwerk totaal renovatie	Algemene opgang 61														
■	Groot schilderwerk totaal inclusief vervangen vloerafwerking	Verouderd	1,00	pst	2022		€ 8.500									€ 8.500
4622	Binnenschilderwerk totaal renovatie	Algemene opgang 63														
■	Herstellen	Afbladderen	1,00	pst	2022		€ 500									€ 500
	Groot schilderwerk totaal inclusief vervangen vloerafwerking	1,00	pst	2030	18									€ 8.500		€ 8.500
4623	Buitenschilderwerk balkonvloer coating	Balkons achtergevel														
	Groot schilderwerk coating beton	48,00	m2	2023	12		€ 2.208									€ 2.208
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	Voorgevel														
	Groot schilderwerk kozijn hout dekkend	152,76	m2	2027	6						€ 8.651					€ 8.651
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	Achtergevel														
	Groot schilderwerk kozijn hout dekkend	150,12	m2	2023	6		€ 8.501						€ 8.501			€ 17.003

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	Achtergevel uitbouw														
	Groot schilderwerk kozijn hout dekkend		26,52	m2	2023	6	€ 1.502						€ 1.502			€ 3.004
4631	Buitenschilderwerk kozijn hout dekkend	Bergingen														
	Groot schilderwerk kozijn hout dekkend		26,52	m2	2023	6	€ 1.502						€ 1.502			€ 3.004
4634	Buitenschilderwerk hek hout dekkend	Balkons achtergevel														
	Groot schilderwerk hek hout dekkend		48,00	m2	2023	6	€ 2.718						€ 2.718			€ 5.436
4645	Buitenschilderwerk plafond hout dekkend	Balkons achtergevel														
	Groot schilderwerk plafond hout dekkend		24,00	m2	2023	6	€ 1.359						€ 1.359			€ 2.718
4645	Buitenschilderwerk betonconstructie plafond	Balkons achtergevel														
	Groot schilderwerk betonconstructie plafond		42,00	m2	2023	12	€ 1.865									€ 1.865
						€ 9.750	€ 28.993	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.014	€ 7.110	€ 28.757	€ 8.500	€ 0	€ 96.124
47	Dakafwerkingen															
4711	Dakbedekking bitumen	Bergingen														
	Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast		61,56	m2	2029	36							€ 5.618			€ 5.618
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.618	€ 0	€ 0	€ 5.618
51	Warmteopwekking															
5124	Schoorsteen metselwerk	Hoge dak														
■	Herstellen	Uitgespoeld/afwezig voegwerk	1,00	pst	2022		€ 1.500									€ 1.500
5124	Rookgasdakdoorvoer metaal plat	Hoge dak														
■	Herstellen	Ontbrekend onderdeel	1,00	pst	2022		€ 250									€ 250
	Vervangen rookgasafvoer metaal plat		5,00	st	2030	18								€ 836		€ 836
5124	Rookgasdakdoorvoer metaal plat	Berging huisnr 57														
	Vervangen rookgasafvoer metaal plat		1,00	st	2030	18								€ 167		€ 167

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
						€ 1.750	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.003	€ 0	€ 2.753
52	Afvoeren															
5231	Riolering c.q. Standleidingen	Binnenriolering c.q. leidingen														
	Leiding camera inspectie+ specialistisch onderzoek	Stalen leidingen	1,00	pst	2022	€ 4.500										€ 4.500
5231	Leidingen c.q. schacht rookgas afvoer	Schachten														
	Standleiding camera inspectie		1,00	pst	2022	€ 500										€ 500
	Standleiding schoonfrezen		1,00	pst	2022	€ 1.500										€ 1.500
						€ 6.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.500
57	Luchtbehandeling															
5710	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Hoge dak														
	Vervangen dakdoorvoer metaal		14,00	st	2030 18									€ 1.763		€ 1.763
5710	Ventilatie dakdoorvoer metaal	Berging huisnr 57														
	Vervangen dakdoorvoer metaal		1,00	st	2030 18									€ 126		€ 126
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.889	€ 0	€ 1.889
64	Communicatie															
6411	Deuropener	Entree algemene opgang														
■	Vervangen deuropener en herstellen slot	Defect	1,00	st	2022	€ 350										€ 350
						€ 350	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 350
99	Algemeen															
9999	Post houtrot herstel															
	Stelpost houtrotherstel		1,00	pst	2027 6					€ 700						€ 700
9999	Rolsteiger tot 12 meter hoog															
	Rolsteiger tot 12 meter per week		1,00	pst	2027 6					€ 1.500						€ 1.500
9999	Herinspectie adviesbureau															

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Herinspectie / actualiseren adviesbureau		1,00	pst		2026 5					€ 450					€ 450	€ 900
9999 Onderhoud onvoorzien																
Onderhoud onvoorzien (correctief onderhoud)		1,00	pst		2022 1	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 10.000
						€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.450	€ 3.200	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.450	€ 13.100
Totaal object						€ 23.350	€ 29.993	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.450	€ 16.214	€ 8.110	€ 36.375	€ 12.392	€ 1.450	€ 131.334
BTW						€ 4.904	€ 6.298	€ 210	€ 210	€ 305	€ 3.405	€ 1.703	€ 7.639	€ 2.602	€ 305	€ 27.580
Totaal inclusief BTW						€ 28.254	€ 36.291	€ 1.210	€ 1.210	€ 1.755	€ 19.619	€ 9.813	€ 44.014	€ 14.995	€ 1.755	€ 158.914

Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam

Kinderdijkstraat 57 - 63
1079 GD Amsterdam

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2022).

Printdatum: 14-11-2021

20211163 • VvE Kinderdijkstraat 57 - 63, Amsterdam
Kinderdijkstraat 57 - 63 • Amsterdam

Code	Hoofdgroep	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
21	Buitenwanden	€ 4.000							€ 1.000			€ 5.000
46	Schilderwerk	€ 9.750	€ 28.993				€ 13.014	€ 7.110	€ 28.757	€ 8.500		€ 96.124
47	Dakafwerkingen								€ 5.618			€ 5.618
51	Warmteopwekking	€ 1.750								€ 1.003		€ 2.753
52	Afvoeren	€ 6.500										€ 6.500
57	Luchtbehandeling									€ 1.889		€ 1.889
64	Communicatie	€ 350										€ 350
99	Algemeen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.450	€ 3.200	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.450	€ 13.100
Totaal object		€ 23.350	€ 29.993	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.450	€ 16.214	€ 8.110	€ 36.375	€ 12.392	€ 1.450	€ 131.334
BTW		€ 4.904	€ 6.298	€ 210	€ 210	€ 305	€ 3.405	€ 1.703	€ 7.639	€ 2.602	€ 305	€ 27.580
Totaal inclusief BTW		€ 28.254	€ 36.291	€ 1.210	€ 1.210	€ 1.755	€ 19.619	€ 9.813	€ 44.014	€ 14.995	€ 1.755	€ 158.914